



More than just doors

P5

Qualität trifft auf Wirtschaftlichkeit

Die stabile Pendeltür für den dauerhaften Einsatz



P5

Die flexible Lösung für hohe Durchgangsfrequenzen

Robuste Langlebigkeit

Ökonomisch und solide: Die P5 punktet sowohl in der einflügeligen als auch in der zweiflügeligen ZP5-Ausführung mit ihrer Langlebigkeit. Daher empfiehlt sie sich für eine starke Beanspruchung, insbesondere für Bereiche mit hohen Durchgangsfrequenzen – hier funktioniert die P5 immer zuverlässig und nahezu wartungsfrei.

Höchste Schlagzähigkeit und Bruchfestigkeit

Durch die kompakte Bauweise und das 15 mm starke Türblatt aus lebensmittelechtem PE 500 oder PETG hält die P5 selbst hohen Belastungen stand – auch im thermischen Bereich mit Temperaturen bis zu -28 °C. Zudem ist ein ein- oder beidseitiger Rammerschutz in jeder gewünschten Position auf dem Türblatt verfügbar.

Optimale Hygiene und Sicherheit

Die P5 erfüllt alle geforderten Hygienestandards. Sie ermöglicht den hygiesicheren Dauerbetrieb und die optimale Reinigung aller Türbereiche. Darüber hinaus sorgt die P5 mit dem fest und formbündig eingesetzten Sichtfenster für Durchblick. Auch erhältlich als PETG-Variante für noch mehr Transparenz und Lichtdurchlässigkeit. Sicherheit bietet das optionale Schloss mit Edelstahl-Profilzylinder (bei Türblatt-Ausführung in PE).

Eine Tür – zahlreiche Einsatzbereiche

Beste Eigenschaften und eine kompakte Bauweise machen die P5 zur ökonomischen Lösung in hoher Qualität. Für sicheren Dauereinsatz in Betriebsräumen sowie in Kühl- und Gefrierräumen (auch hinter Schiebetüren gegen Kälteverluste). Sie überzeugt beispielsweise in der Lebensmittelproduktion und -verarbeitung, in Großküchen und der Systemgastronomie. Aber auch für Industrie und Einzelhandel, Labore und medizinische Bereiche ist die P5 ideal.

Überzeugend in jeder Einbausituation

- Robust, langlebig und nahezu wartungsfrei
- Schlagzäh und bruchfest
- Hygienisch einwandfrei, optimal zu reinigen
- Großer Gestaltungsspielraum: breites Farbspektrum nach RAL
- Optional mit Rohrbahndurchgang lieferbar
- Auch als zweiflügelige Pendeltür (ZP5) verfügbar


Sie haben Fragen? Wir haben Antworten.

Sprechen Sie uns an – Telefon: +49 (0)5422 609-0, E-Mail: info@coolit.de

Weitere Informationen unter: www.coolit.de



- 1 Robuste cool it-Edelstahlbänder mit integriertem 90°-Feststeller
- 2 Fenster flächenbündig und formschlüssig eingesetzt
- 3 P5 Pendeltür in Ausführung „Transparent“ (PETG-Türblatt)
- 4 ZP5 zweiflügelig mit Rohrbahndurchgang und Fingerschutz
- 5 PE-Türblatt in RAL 1018, diverse Standardfarben verfügbar

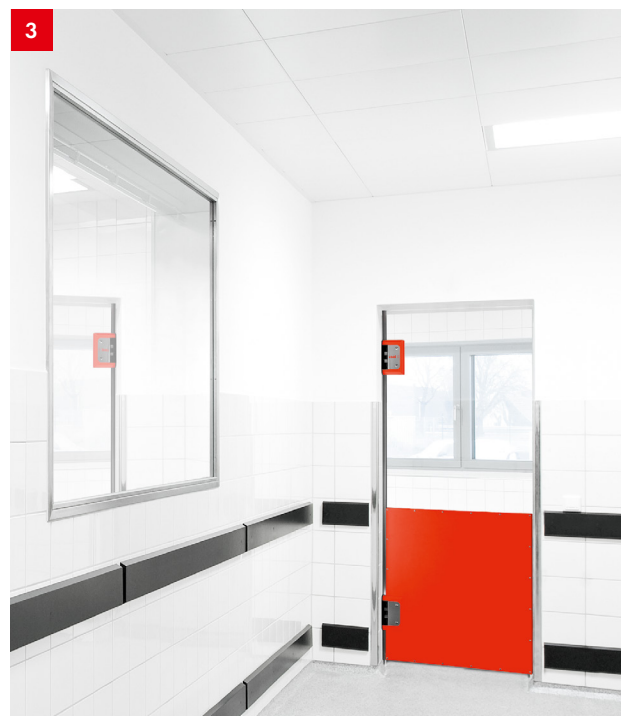

Technische Daten

Einsatz- und Temperaturbereich

Betriebsraum, Kühlraum (+1 °C bis +8 °C), Gefrierraum (0 °C bis -28 °C) – keine Kälte-/Wärme-Isolierwirkung

Abmessungen	P5 (einflügelig)	ZP5 (zweiflügelig)
Breitenlichtmaß (BL)	minimal: 500 mm, maximal: 1.300 mm	minimal: 1.000 mm, maximal: 2.600 mm
Höhenlichtmaß (HL)	minimal: 800 mm, maximal: 3.000 mm	minimal: 800 mm, maximal: 3.000 mm
Sondermaße	Sondergrößen auf Anfrage	
Blattstärke (Türblatt)	15 mm	

Material

Türblatt

PE	Durchgefärbtes PE 500 (Standardfarben nach RAL ohne Aufpreis, optional: Sonderfarben nach RAL auf Anfrage): lebensmittelecht, physiologisch unbedenklich, hohe chemische Beständigkeit (u. a. Säure- und Alkalibeständigkeit), hohe Schlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen
PETG	Transparentes PETG (bei Ausführung „Transparent“): lebensmittelecht, physiologisch unbedenklich, hohe chemische Beständigkeit (u. a. Säure- und Alkalibeständigkeit), hohe Schlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen

Rahmen

- Einbau in Mauerwerk: Edelstahl-Grundplatte 142 x 95 x 4 mm, Edelstahl-Flachprofil 80 x 4 mm / 80 x 8 mm, Edelstahl-Umfassungszarge
- Einbau in Element (Paneel): Edelstahl-U-Zarge
- Einbau hinter cool it-Tür

Bänder


cool it-Bänder aus Edelstahl (CNS), V2A (1.4301)

Öffnungswinkel 90° beidseitig, selbstschließend, integrierter 90°-Feststeller (optional: ohne 90°-Feststeller)

Fenster (Ausführung PE-Türblatt)

15 mm transparentes PETG (ohne Dichtung, klebstofffrei, flächenbündig und formschlüssig eingesetzt)

Standard-Fenstermaß: 40 x 60 cm (oval), optional: diverse Fenstermaße und Fensterformen verfügbar auf Anfrage

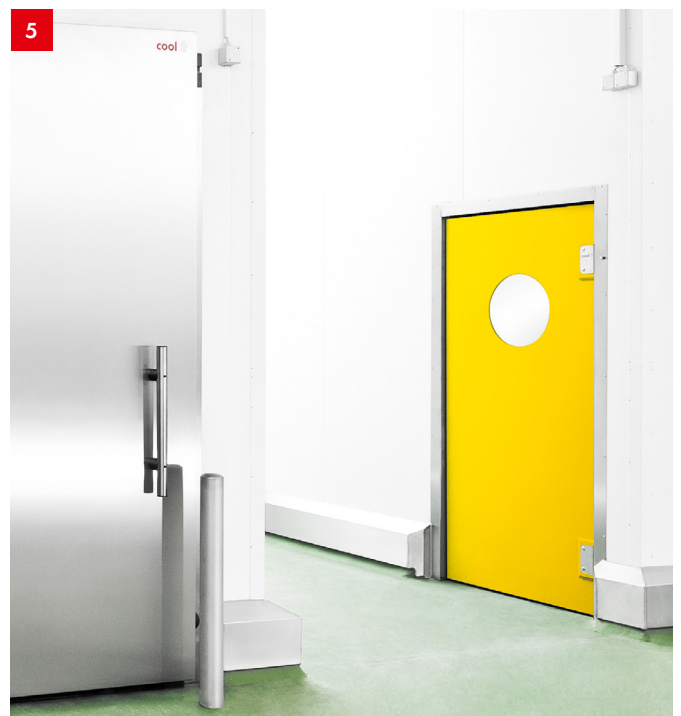

Technische Daten

Sonderausstattung (optional)

Fingerschutz (Anti-Quetsch-Profil)

Rammschutz (durchgefärbtes PE 500, 5 mm / 10 mm stark, ein- oder beidseitig, Abmessungen und Montagehöhe variabel)

Rohrbahndurchgang

Schloss mit Profilzylinder aus Edelstahl (verfügbar für Türblatt aus PE)

Zweiflügelige Ausführung (ZP5)

Farbskala

Standardfarben nach RAL ohne Aufpreis, optional: Sonderfarben nach RAL auf Anfrage.

Dargestellte Farben können von den Original-RAL-Farben abweichen.



Falls Sie weitere Informationen zu Ausstattungsoptionen und technischen Details benötigen, steht Ihnen cool it gerne zur Verfügung.



cool it
More than just doors

cool it Isoliersysteme GmbH

Ochsenweg 18
49324 Melle/GERMANY

Telefon +49 (0)5422 609-0

Fax +49 (0)5422 609-249

E-Mail info@coolit.de

www.coolit.de



www.coolit.de

Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungsmerkmale, Maße etc. entsprechen den zum Zeitpunkt der Erstellung der Publikation vorhandenen Kenntnissen. Die abgebildeten Produkte sind zum Teil mit Ausstattungsmerkmalen versehen, die gegen Aufpreis erhältlich sind. Dargestellte Abbildungen und Abbildungsdetails können vom Original abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und sonstige Änderungen, Irrtümer und Fehler unter Vorbehalt. Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

© 2024 cool it Isoliersysteme GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.