

cool it

More than just doors

P7

Flexibilität trifft auf Vielseitigkeit

Die Pendeltür für ein breites Anwendungsspektrum



P7

Die universelle Lösung für reibungslose Abläufe

Hohe Flexibilität

Mit ihrem Türblatt aus 7 mm starkem PVC macht die P7 Pendeltür in der einflügeligen oder zweiflügeligen ZP7-Ausführung den schnellen Durchgang von zum Beispiel Personen, oder auch die unkomplizierte Durchfahrt von Kompaktstaplern oder Flurförderfahrzeugen möglich. Das prädestiniert die P7 besonders für hochfrequentierte Bereiche, in denen eine Abgrenzung zwischen unterschiedlichen Arealen gefordert ist.

Optimale Hygiene

Das Türblatt der P7 lässt sich schnell und effizient reinigen und bei Bedarf ebenso unkompliziert austauschen. Das Galgenprofil aus korrosions- und säurebeständigem Chromnickelstahl ist verdeckt in den Behang eingeschoben. Konstruktionsbedingt kann es im hygienisch neuralgischen Bereich der Türblattaufhängung nicht zu Kontaminationen kommen.

Praktikable Produktvielfalt

Für noch mehr Robustheit ist das Türblatt der P7 auch mit Netzeinlage erhältlich. Für den Einsatz in Minusbereichen steht es in kaltebeständigem Material zur Auswahl (ohne Netzeinlage). Eine PVC-Aufdopplung ist als Anfahrerschutz eine weitere Option für noch höhere Beständigkeit. Mit durchgefärbtem PVC-Türblatt ist zudem eine individuelle Farbgebung in der Betriebsumgebung realisierbar. Die P7 ist auch für Rohrbahndurchgänge konfigurierbar.

Eine Tür – vielfache Einsatzmöglichkeiten

Aufgrund der innovativen Konstruktion, der robusten Komponenten sowie der besonderen Flexibilität bewährt sich die P7 vor allem in Bereichen mit hohen Durchgangsfrequenzen. Damit ist die P7 die ideale Lösung, um Bereiche voneinander abzugrenzen und die Ausbreitung von Emissionen, wie zum Beispiel Staub, Dunst oder Gerüche, einzudämmen, ohne die Betriebsabläufe einzuschränken.

Überzeugend in jeder Einbausituation

- Praktikable Bereichsabgrenzung
- Optimal für hohe Durchgangsfrequenzen
- Widerstandsfähig und robust
- Effizient und lückenlos zu reinigen
- Optional mit Rohrbahndurchgang lieferbar
- Auch als zweiflügelige Pendeltür (ZP7) verfügbar

Sie haben Fragen? Wir haben Antworten.

Sprechen Sie uns an – Telefon: +49 (0)5422 609-0, E-Mail: info@coolit.de

Weitere Informationen unter: www.coolit.de



1 P7 Pendeltür

2 Blattaufhängung über Edelstahl-Ovalrohr inkl. Fixierung und Justierung

3 Robustes Band aus V2A-Edelstahl

4 Türblätter aus 7 mm PVC – einfacher Austausch bei Bedarf

5 Korrosions- und säurebeständige Materialien und Komponenten

Technische Daten

Einsatz- und Temperaturbereich

Betriebsraum, Kühlraum (+1 °C bis +8 °C), Gefrierraum (0 °C bis -28 °C) – keine Kälte-/Wärme-Isolierwirkung

Abmessungen	P7 (einflügelig)	ZP7 (zweiflügelig)
Breitenlichtmaß (BL)	minimal: 500 mm, maximal: 1.400 mm	minimal: 1.000 mm, maximal: 2.800 mm
Höhenlichtmaß (HL)	minimal: 800 mm, maximal: 2.800 mm	minimal: 1.800 mm, maximal: 2.800 mm
Sondermaße	Sondergrößen auf Anfrage	
Blattstärke (Türblatt)	7 mm	

Material

Türblatt

PVC	Transparentes Weich-PVC-P, optional: durchgefärbtes Weich-PVC-P (Standardfarben ähnlich RAL): lebensmittelecht, physiologisch unbedenklich, hohe chemische Beständigkeit (u. a. Säure- und Alkalibeständigkeit), hohe Schlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen
PVC mit Netzeinlage	Transparentes Weich-PVC-P mit Netzeinlage, optional: durchgefärbtes Weich-PVC-P mit Netzeinlage (Standardfarben ähnlich RAL): lebensmittelecht, physiologisch unbedenklich, hohe chemische Beständigkeit (u. a. Säure- und Alkalibeständigkeit), hohe Schlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen

Rahmen

- Einbau in Mauerwerk: Edelstahl-Grundplatte 142 x 95 x 4 mm, Edelstahl-Flachprofil 80 x 4 mm / 80 x 8 mm, Edelstahl-Umfassungszarge
- Einbau in Element (Paneel): Edelstahl-U-Zarge
- Einbau hinter cool it-Tür

Bänder

cool it-Bänder aus Edelstahl (CNS), V2A (1.4301)

Öffnungswinkel 90° beidseitig, selbstschließend, integrierter 90°-Feststeller (optional: ohne 90°-Feststeller)



Technische Daten

Sonderausstattung (optional)

Aufdopplung (transparentes Weich-PVC-P, 7 mm stark, beidseitig, Standardfarben ähnlich RAL)

Rohrbahndurchgang


Zweiflügelige Ausführung (ZP7)

Farbskala

Standardfarben ähnlich RAL (für Aufhängung / Schlaufe und Aufdopplung).

Farbe für Aufhängung / Schlaufe: serienmäßig ähnlich RAL 3000 (Feuerrot), optional: Standardfarben ähnlich RAL auf Anfrage.

Dargestellte Farben können von den Original-RAL-Farben abweichen.

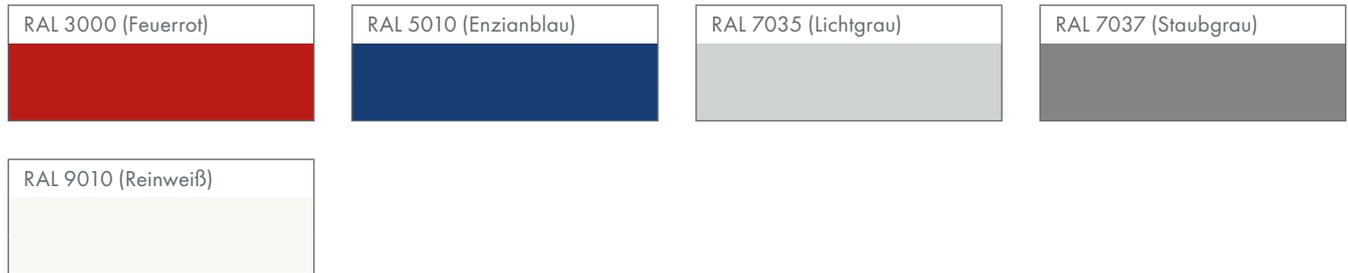

Falls Sie weitere Informationen zu Ausstattungsoptionen und technischen Details benötigen, steht Ihnen cool it gerne zur Verfügung.



cool it
More than just doors

cool it Isoliersysteme GmbH

Ochsenweg 18
49324 Melle/GERMANY

Telefon +49 (0)5422 609-0

Fax +49 (0)5422 609-249

E-Mail info@coolit.de

www.coolit.de



www.coolit.de

Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungsmerkmale, Maße etc. entsprechen den zum Zeitpunkt der Erstellung der Publikation vorhandenen Kenntnissen. Die abgebildeten Produkte sind zum Teil mit Ausstattungsmerkmalen versehen, die gegen Aufpreis erhältlich sind. Dargestellte Abbildungen und Abbildungsdetails können vom Original abweichen. Alle Angaben ohne Gewähr. Technische und sonstige Änderungen, Irrtümer und Fehler unter Vorbehalt. Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.

© 2024 cool it Isoliersysteme GmbH.
Alle Rechte vorbehalten.